


KIVITEL

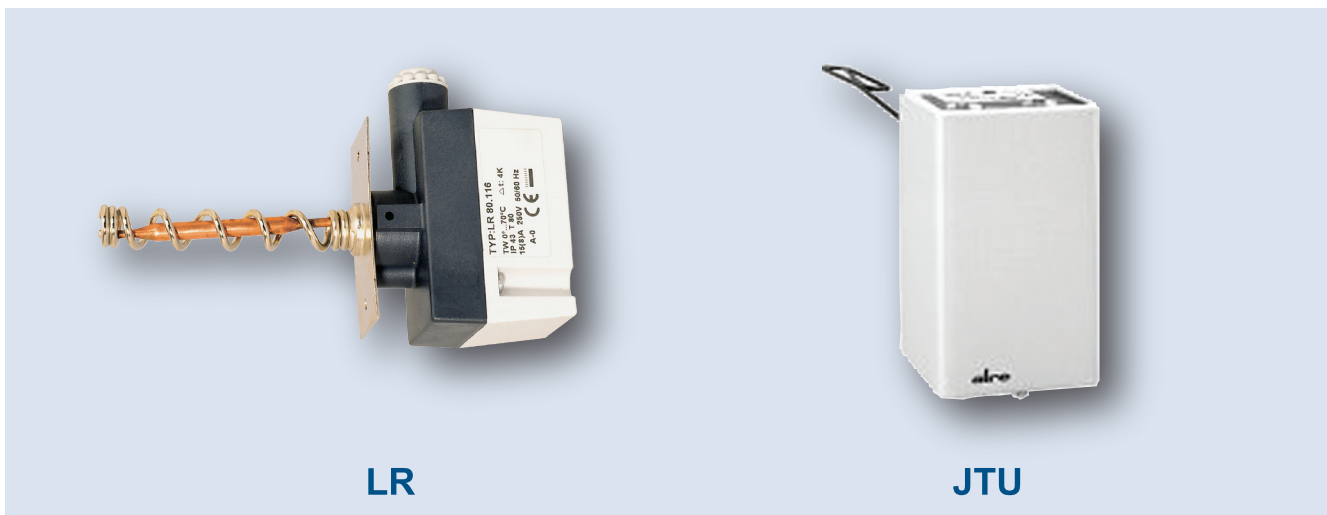

LR

JTU

ALKALMAZÁS, ILLESZTHETŐSÉG

Az LR és JTU termostátok légtechnikai rendszerek hőmérséklet szabályozó, vagy korlátozó termostátjaként használhatók. Védelmi célra (pl. elektromos fűtés biztonsági termostát) a belső állítású változatot javasoljuk, ahol a kívánt kapcsolási hőmérséklet beállítása a fedél eltávolítása után hozzáférhető beállító gombbal történik.

MŰKÖDÉSI ELV

Növekvő hőmérséklet hatására a kapilláris csőben lévő folyadék térfogata megnő és egy membránon keresztül a beállított rugóelőfeszítésnél kapcsolja a mikrokapcsolót.

MŰSZAKI ADATOK

LR 80	
Mikrokapcsoló:	Egypólusú váltóérintkező
Érintkező terhelhetősége:	10 A (3 A induktív), 230 VA
Időállandó:	Kb. 1 perc
Anyag:	Ház alsórész: alumínium Ház felsőrész: műanyag Érzékelő patron: vörösréz
Védettség:	IP43 (opció: IP54)
Érzékelő megengedett hőmérséklet:	Max. skálaérték + a beállítási tartomány 15 %-a
Megengedett fejhőmérséklet:	Max. 80 °C
Tömeg:	Kb. 0,5 kg
JTU	
Mikrokapcsoló:	1 mikrokapcsoló (potenciálmentes)
Érintkező terhelhetősége:	15 A (8 A induktív), 24-25 V AC
Érzékelő patron anyaga:	Vörösréz
Védettség:	IP40
Érzékelő megengedett hőmérséklet:	200 °C
Környezeti hőmérséklet:	-15...+80 °C



TÍPUSVÁLASZTÉK, TARTOZÉKOK

Típusválaszték:

Típus	Típusra jellemző adatok						
	Megnevezés	Működési tartomány	Beállítás	Kapcsolási hiszterézis	Benyúlás	Védettség	Egyéb
LR 80.116-2	Légcsatorna termosztát	0...+70 °C	Belső állítású	2 K	100 mm	IP43	
KR 80.109-1		0...+35 °C		1 K	200 mm		
LR 80.108-1		0...+35 °C			120 mm		
LR 80.028-2		0...+70 °C	Külső állítású	2 K	200 mm		
LR 80.003-1		0...+35 °C		1 K	120 mm		
JTU-6	Tűlfűtés ellen védő, kézi reteszgombos légcsatorna termosztát	+60...+140 °C	–	–	350 mm	IP40	Külső reset gomb
JTU-5	Tűlfűtés ellen védő légcsatorna termosztát	+60...+140 °C		3...30 K	350 mm		

SZERELÉS, ÜZEMBE HELYEZÉS

Az LR és a JTU termosztát gyárilag el van látva a légcsatornába szereléshez szükséges karimával.

A belső állítású változatok beállító gombja a fedél eltávolítása után hozzáférhető.

A külső állítású változatok elektromos bekötésekor a fedelet a beállítógomb leszerelése nélkül le lehet emelni. A fedél visszahelyezésekor horony biztosítja, hogy a beállítógomb csak a skálázásnak megfelelő pozícióba legyen visszahelyezhető.



KARBANTARTÁS ÉS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK



FIGYELEM! A karbantartás megkezdése előtt a készüléket feszültségmentesíteni kell!

A készülék felszerelését, üzembehelyezését, karbantartását csak szakképzett, erre jogosult személy végezheti!

A rendszeres (évente egy alkalommal, lehetőleg a fűtési időszak előtt) felülvizsgálatot, illetve karbantartást szakemberrel végeztesse el, hogy készüléke minél hosszabb ideig megőrizze működőképességét!

A nem megfelelő használatából bekövetkező károkra jótállási kötelezettségünk nem terjed ki!
(Lásd általános szerződési feltételek.)

A meghibásodott elemek, alkatrészecskék csak eredeti alkatrészecskékkel pótolhatók!

A katalóguslapot a berendezéshez csomagolt egyéb utasítások kiegészíthetik!

Ezen utasításokat a készülék alkalmazásánál be kell tartani.

A készülék csak a katalógus szerinti működési körülmények között üzemeltethető.

A biztonságos üzemeltetést akadályozó zavarokat, meghibásodásokat kérjük jelentse be vevőszolgálatunknál.



Kérjük hogy a feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékeket a veszélyes hulladék gyűjtésére kijelölt helyen adja le.

Ez a szimbólum azt jelzi, hogy ne kezelje a készüléket háztartási hulladékként.

E termékkel kapcsolatos további információkat és válaszokat itt kaphat:



Elcon Electronic Kft.

1105 Budapest, Ihász u. 10.

Telefon:	+36 1 260 1399
Telefax:	+36 1 260 3909
Hotline:	+36 20 928 9192
Internet:	www.elcon.hu
E-mail:	vevoszolgalat@elcon.hu
Műszaki információk:	elcon@elcon.hu



A katalógusban megjelenő eszközök általános ipari alkalmazásra használhatók fel. Nem minősülnek építési terméknek. Az alkalmazás és üzemeltetés során a szakterületre vonatkozó általános szabályok szerint kell eljárni. Biztonsági célokra az adott eszköz katalóguslapján feltüntetett leírás szerint használhatók fel.

A katalógusban, termékismertetőkből és egyéb írásos anyagokban, mint például műszaki rajzokban és ajánlatokban lévő műszaki és egyéb adatokat a vevőnek átvétel és alkalmazás előtt meg kell vizsgálni. Ugyanez érvényes a szóban adott javaslatokra, tanácsadásra, valamint a vevőnek nyújtott egyéb kiegészítő szolgáltatásokra. A vevő ezekből az anyagokból és járulékos szolgáltatásokból az ELCON ELECTRONIC Kft., vagy munkatársai ellen semmiféle követelményt, vagy jogot nem formálhat. Az ELCON ELECTRONIC Kft. nem vállal felelősséget a katalógusban és más nyomtatott anyagban lévő esetleges tévedésekért, hibákért valamint fenntartja a jogot, hogy termékeit értesítés nélkül megváltoztassa.

